

OTU - x - x K - i

Моделі UNI-TANK з боковим підключенням джерел тепла



Технічні характеристики Uni-Tank K - i


Робочий тиск - 2,5 бар
 Максимальна робоча температура - 95°C
 Матеріал – Сталь Ст20 (St.37)
 Максимальні витрати теплоносія – 5.8 м3/год
 Ізоляція EPP + каучук



Комплектація Uni-Tank K - i

Комплект кріплення на стіну
 Термометр з гільзою
 Заглушки для муфт для датчиків температури
 Накідні гайки 1 1/2" для приєднання насосних груп

(!) Насосні групи не входять в комплектацію

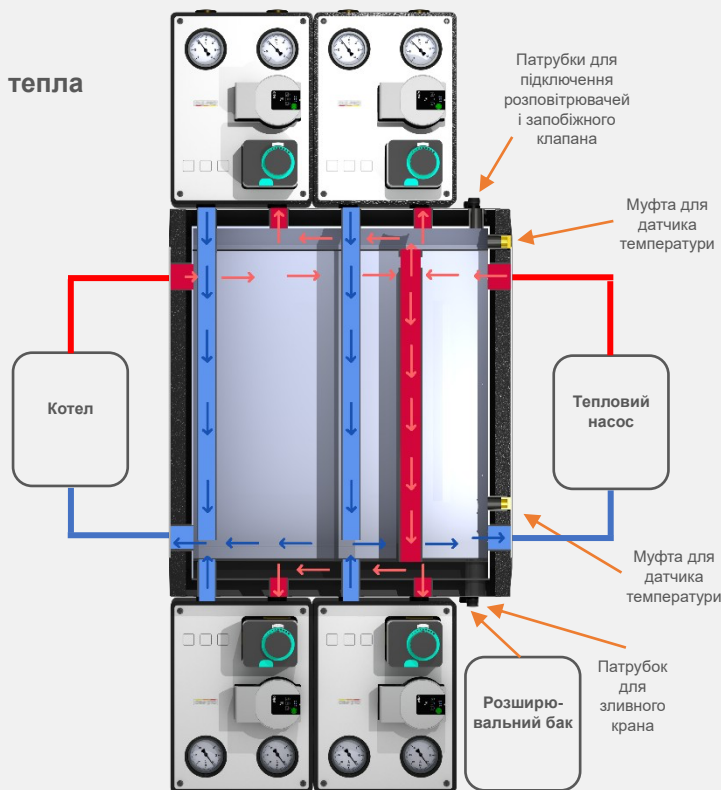

Приєднання Uni-Tank K - i

Приєднання до насосних груп – 1 1/2" накидна гайка, пластмасове з'єднання
 Міжцентрова відстань патрубків для приєднання насосних груп – 125 мм

Приєднання до джерел тепла – 1 1/4" ВР


Приєднання до розширювального баку - 1" ЗР

Приєднання для зливного крана – 1/2" ВР
 Приєднання для автоматичних розповітрявачей - 1/2" ВР, 1/2" ЗР
 Приєднання для запобіжного клапана 2,5 бара – 1/2" ЗР
 Приєднання для гільз датчиків температури - 1/2" ВР




Габаритні розміри Uni-Tank K - i

Модель UNI-TANK K-i	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
OTU-40-4-K-i	590	470	175	270	250
OTU-60-4-K-i	590	675	175	270	455
OTU-100-4-K-i	680	755	199	316	520

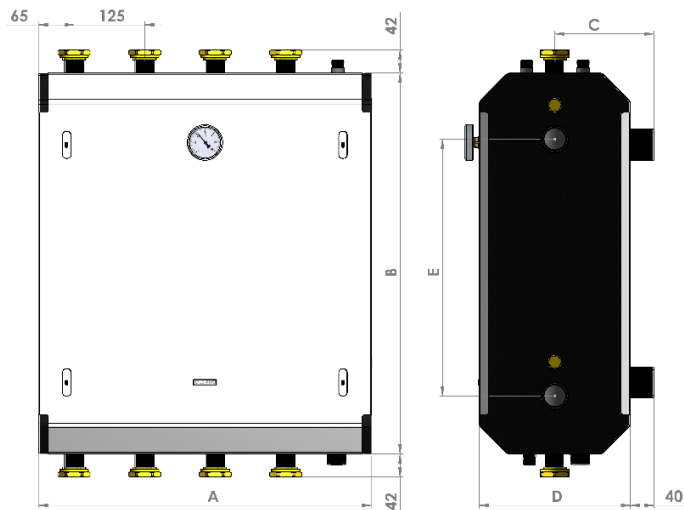

Створюємо
разом
красиві
котельні

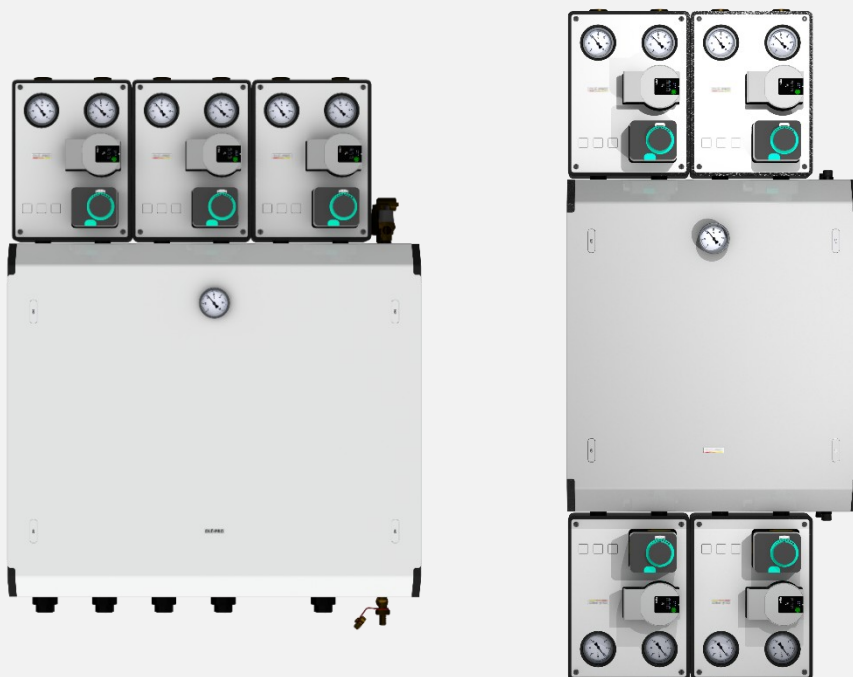


OTU-40-2-D-i
OTU-60-2-D-i
OTU-100-2-D-i

OTU-40-3-D-i
OTU-60-3-D-i
OTU-100-3-D-i

OTU-100-4-D-i

OTU-40-4-K-i
OTU-60-4-K-i
OTU-100-4-K-i

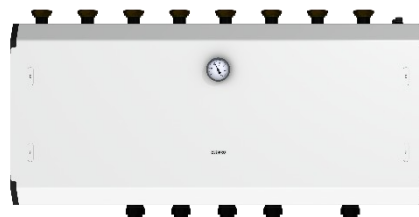

Артикул	Об'єм, л	Кількість контурів,шт	Ціна, Євро з ПДВ
OTU-40-2-D-i	40	2	390.00
OTU-40-3-D-i	40	3	455.00
OTU-60-2-D-i	60	2	539.00
OTU-60-3-D-i	60	3	598.00
OTU-100-2-D-i	100	2	617.00
OTU-100-3-D-i	100	3	687.00
OTU-100-4-D-i	100	4	755.00
OTU-40-4-K-i	40	4	444.00
OTU-60-4-K-i	60	4	547.00
OTU-100-4-K-i	100	4	630.00